


Termostato fisso TMR4 con relè di potenza incorporato

Fixed temperature switch with integrated power relay

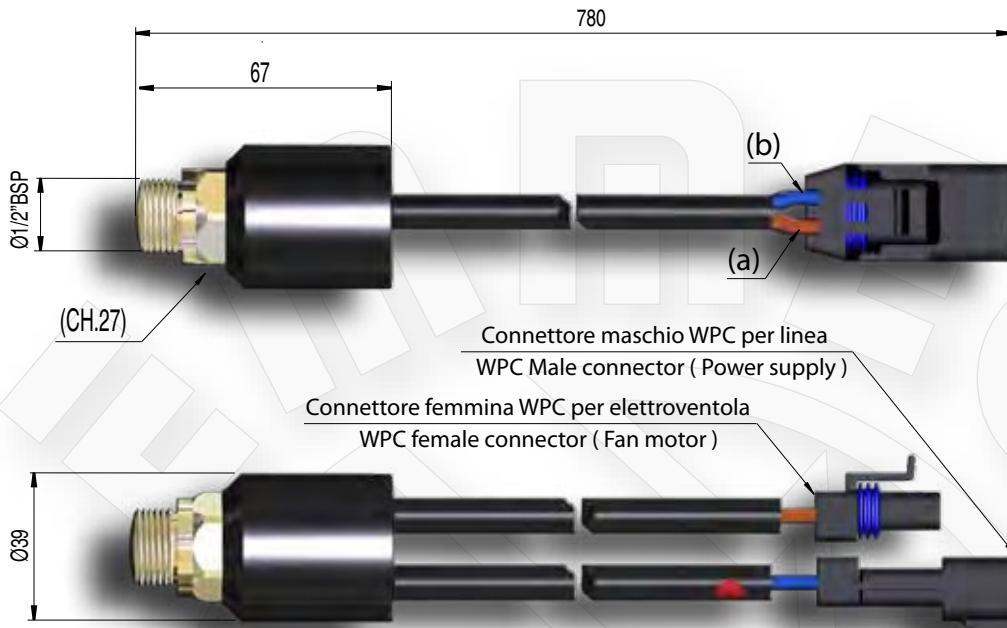

La fornitura è comprensiva di un ulteriore connettore femmina per la linea di alimentazione.
The supply includes a further female connector for the connection to the power supply

Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code	Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code
TMR44	40°C - 30°C	12 DC	0590140	TMR47	70°C - 60°C	12 DC	0590170
TMR45	50°C - 40°C	12 DC	0590150	TMR48	80°C - 70°C	12 DC	0590180
TMR46	60°C - 50°C	12 DC	0590160	TMR49	90°C - 80°C	12 DC	0590190

Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code	Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code
TMR44	40°C - 30°C	24 DC	0590040	TMR47	70°C - 60°C	24 DC	0590070
TMR45	50°C - 40°C	24 DC	0590050	TMR48	80°C - 70°C	24 DC	0590080
TMR46	60°C - 50°C	24 DC	0590060	TMR49	90°C - 80°C	24 DC	0590090

Dati tecnici

Precisione d'intervento : ± 3.5°C
 Isteresi fissa : 10°C
 Grado di protezione : IP67
 Peso : 0.32 Kg
 Tensione di alimentazione : 12V DC / 24V DC
 Massimo carico sul contatto : 30A
 Contatti elettrici : N.A.
 Attacco al processo : 1/2" BSP
 Omologazioni : CE
 Collegamenti elettrici :
 (a) Pin positivo = cavo marrone
 (b) Pin negativo = cavo blu

Materiali

Corpo esagonale (ch.27) in ottone
 Involucro cilindrico Ø 39 in PVC nero
 Cavi di collegamento : 2x1,5mm² H07RN-F

Technical data

Switching accuracy : ± 3.5°C
 Fixed hysteresis value : 10°C
 Index protection : IP67
 Weight : 0.32 Kg
 Power supply : 12V DC / 24V DC
 Maximum contact load : 30A
 Electrical contact : N.O.
 Hydraulic connection : 1/2" BSP
 Approved by : CE
 Electric connections :
 (a) Pin positive = brown cable
 (b) Pin negative = blue cable

Materials

Hexagonal body (mm.27) : Brass
 Cylindric case Ø 39 in PVC (black)
 Wires connection : 2x1,5mm² H07RN-F